


Soveltuu avokaivoon

Pumppu on tarkoitettu kiinteään asentukseen, toimitetaan yksi- tai kolmivaihemootorilla. Sisältää vakio pituisen juomavesikelpoisen kaapelin, kts. tekninen taulukko

- nopea ja helppo asentaa
- erillistä tilaa pumpulle ei tarvita
- pumppu ei jäädy
- käyntiääni ei kuulu
- hyvä vesituotto
- ei imuvaikeuksia

Tehokäyrästä

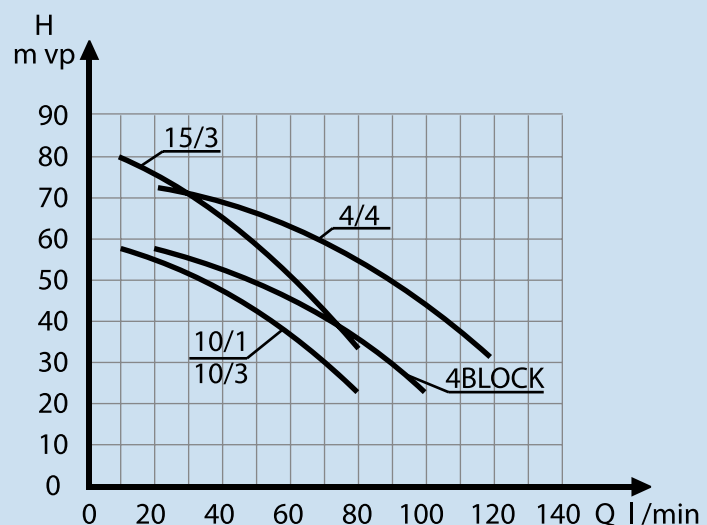

Rakenne

Pumppu on monijaksainen keskipakopumppu. SAUKKO-oppopumpun pumppupesä, moottorin vaippa ja sihti ovat ruostumatonta terästä. Juoksupyörät ja johtosiivytöt ovat lasikuituvahvisteista erikoismuovia. Akseli on tehty haponkestävästä teräksestä. Sähkömoottori on suunniteltu upotettavaksi, tiiveyyluokka IP 68. Tilauksesta toimitetaan myös muita kaapelipituuksia.

Asennus



SAUKKO-pumput asennetaan pystyasentoon, koko pumppu veden alle. Veden maksimilämpötila +40 °C. Hiekan ja muiden kiinteiden epäpuhtauksien pääsy pumppuun on estettävä. Pumpua ei saa nostaa kaapelista. Pumpun nostamiseen suositellaan esim. 3 mm:n rst-lankaa.

Lisätarvikkeet Saukon asennukseen

- Vesiöosa 25 l tai 50 l

Tehtaalla valmiiksi koottu vesiöosa sisältää kaiken painevesilaitoksessa tarvittavan: ruostumaton kalvopainesäiliö, teline, säädettävä painekeytkin, painemittari ja varoventtiili sekä ristikudosletkut (ei 25 l:n vesiöosassa).

- Putki ja liittimet (eivät kuulu vesiöosapakettiin).
- Nostolanka Ø 3 mm
- Vakio pituudesta poikkeava kaapeli

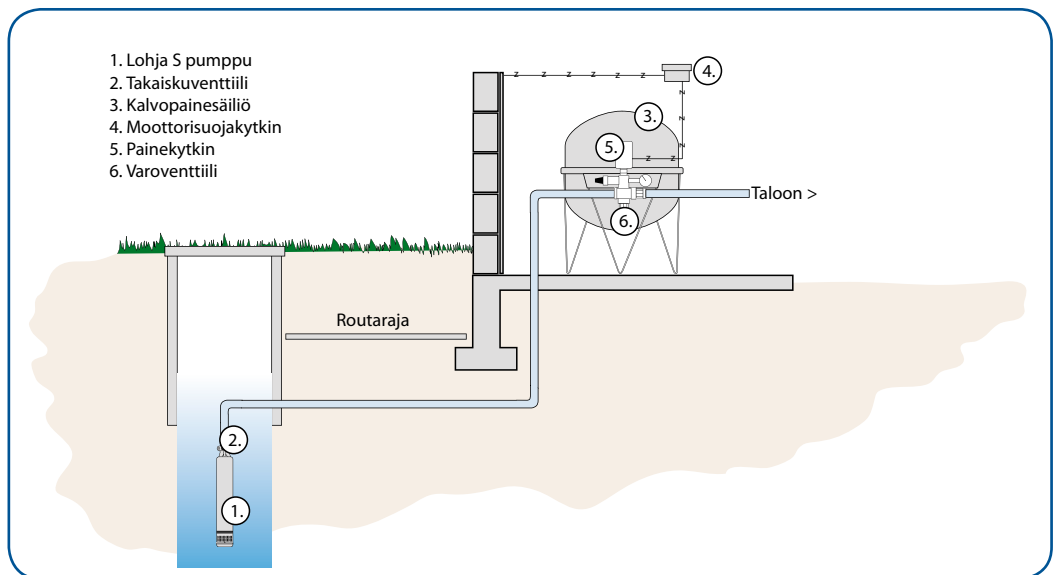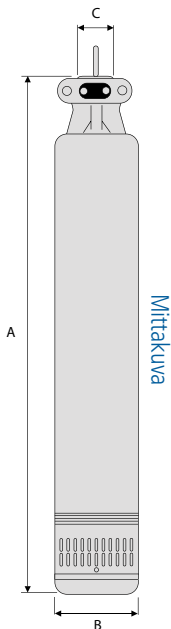

1. Lohja S pumppu
2. Takaiskuventtiili
3. Kalvopainesäiliö
4. Moottorisuojakytkin
5. Painekeytkin
6. Varoventtiili

Tekniset tiedot:

Tyyppi Typ	LVI-KOODI	Moottorin teho Motoreffekt kW	Jännite Spänning V	Nim.virta Märkström A	Max nostokork. Max lyfthöjd m	Kaapelin pituus Kabel längd m	Ø B mm	A mm	C	Takaiskuventtiili
Lohja S 4 block m4/9	4761090	0,75	230	6,0	60	20	100	743	R 1 1/4"	Ei
Lohja S 10/1 A	4761080	0,75	230	6,0	60	20	135	573	R 1 1/4"	Ei
Lohja S 10/3	4761082	0,75	400	2,6	60	20	135	573	R 1 1/4"	Ei
Lohja S 15/3	4761084	1,1	400	3,0	84	20	135	621	R 1 1/4"	Ei
Lohja S 4/4	4761096	1,5	400	3,6	75	20	153	582	R 1 1/4"	Ei

HUOM! Suojaa kolmivaihepumput vaihekatkokselta aina moottorisuojakytkimellä sähköverkkoon asennettaessa.

Oikeudet muutoksiin pidätetään. E14-107-F

OY PUMPPULOHJA AB
Laatutie 4
09430 SAUKKOLA
Myynti: +358 (0) 20 741 7229
Fax: +358 (0) 19 371 011
info@pumppulohja.fi
www.pumppulohja.fi

Jälleenmyyjäsi: